


Film de Polipropileno Biorientado, opaco blanco, termosellable en ambas caras, con temperatura de inicio de sellado de 105°C en la cara interna y tratamiento superficial en la cara externa para impresión y/o laminación.

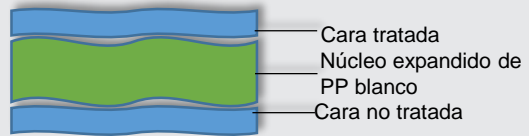

Características Principales

- Film opaco con aspecto perlado blanco de alto brillo, que ofrece un atractivo visual diferenciado a los empaques.
- Termosellable en ambas caras, con temperatura de inicio de sellado a 105 °C en cara interna.
- Alta opacidad que proporciona protección a los para productos sensibles.
- Adecuada maquinabilidad.

Aplicaciones

- Snacks, chocolates, confites, alfajores, galletitas, helados, cereales, gomas de mascar, etc.

Valores Típicos

| Propiedades | Procedimiento | Unidad | OWSE30 |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------|
| Propiedades principales | | | |
| GRAMAJE | Vitopel | g/m ² | 30,0 |
| ESPESOR | DIN 53370 | µm | 40,0 |
| RENDIMIENTO | | m ² /kg | 33,3 |
| TRANSMITANCIA | ASTM D 1003 | % | 87 |
| TENSIÓN SUPERFICIAL | ASTM D 2578 | Dinas/cm | ≥ 38 |
| COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICA Film/Film | ASTM D 1894 | - | 0,25 |
| Propiedades descriptivas | | | |
| INTERVALO DE SELLADO | Vitopel | °C | 105 - 145 |
| BRILLO | ASTM D 2457 | u.b. | 38 |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | ASTM D 882 | N/mm ² DM DT | 80 150 |
| ELONGACIÓN A LA ROTURA | ASTM D 882 | % DM DT | 160 40 |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL | Vitopel 120°C / 5 min | %DM DT | 4 2 |
| PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA | ASTM F 1249 38°C/90% UR | g/m ² /24h | 5,8 |

Notas

1 – Abreviaturas utilizadas: DM – dirección de la máquina; DT – dirección transversal a la máquina; NT - Cara no tratada.

2 – Los valores descriptos en la tabla de arriba no constituyen especificaciones de producto, sino que representan valores medios o típicos para este producto.

3 – Para cada sistema de impresión, es necesaria la validación del film.

Las informaciones técnicas de esta publicación están basadas en nuestra experiencia y son de carácter general. La información aquí suministrada no debe ser considerada o interpretada como garantía de adecuación del producto especificado para una finalidad o uso pretendido por parte del lector, salvo hipótesis de expresa manifestación en sentido contrario de nuestra parte.